

Concept Grundausstattung + Klemmstützen = Klemm-Markise

Mit den verstellbaren Klemmstützen wird die Grundausstattung zwischen Boden und Decke geklemmt.

Hinweis: Um die Markise TÜV-gerecht zu montieren, ist es erforderlich, jeweils den oberen Klemmteller durch eine Verschraubung (6mm-Dübel) an der Decke zu sichern.

Fallarmlänge 130cm, Stoffschräge ca. 170cm inkl. Volant. Lieferung inkl. Hochschlagsicherung.

Balkon-, Fenster- oder Senkrechtmarkise

Die schnelle und preisgünstige Lösung für den täglichen Einsatz, das einfache Prinzip und die schnelle Markise erweitern Sie die Nutzungsmöglichkeiten.

Abmessungen: Breite 200cm bis 400cm (gegen Mehrpreis möglich) Ausfahrlänge Fallarm ca. 170cm



Concept Grundausstattung + Winkelsatz = Fallarm-Markise

Mit dem Winkelsatz wird die Grundausstattung an der Wand befestigt.

Fallarmlänge 130cm, Stoffschräge ca. 170cm inkl. Volant. Lieferung inkl. Hochschlagsicherung.



Concept Grundausstattung + Seilführung = Senkrechtmarkise

Mit Aluminiumwinkeln wird die Grundausstattung an der Wand oder Decke montiert. Die mitgelieferten Stahlseile gewährleisten die seitliche Führung. Ausfahrlänge ca. 170cm.



ssic

Markise

an Balkon, überzeugend durch den vielfältigen, solide Technik. Durch die Classic Concept erweitern Ihres Balkons.

1/2 Zentimetergenaue Maßanfertigung
Fallarme 130cm, Stoffschräge inkl. Volant




Dessins:


- 5 Standarddessins (6363, 7420, 6288, 2001012, 200680)
- Über 100 Sonderdessins (gegen Aufpreis) erhältlich.



Nr. 6363

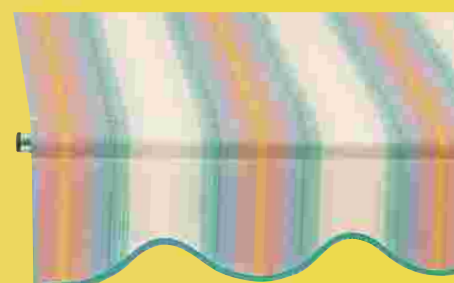

Nr. 7420

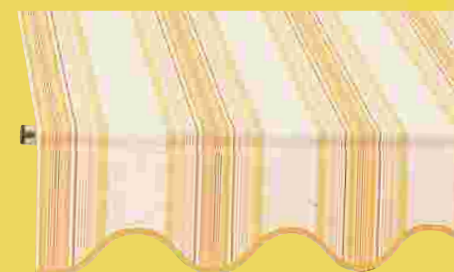

Nr. 6288



Nr. 2001012



Nr. 200680

Technische Daten:

Grundausrüstung

- Tuchwelle 48mm Ø verzinkt
- Fallrohr 30mm Ø verzinkt
- Schneckenradgetriebe 7:1
- Fallarme aus stranggepresstem Aluminium eloxiert 130cm
- Volant gewellt
- Markisentuch aus 100% Polyacryl, ca. 200g/m²
- Hochschlagsicherung (Kette)

Klemmstützen

- 30x30mm Stahlrohr beschichtet in grau (RAL 7035)
- Höheneinstellbar von ca. 240cm bis 285cm

Winkelsatz

- Aus stranggepresstem Aluminium silber eloxiert E6 EV 1

Seilführung

- Befestigungswinkel aus stranggepresstem Aluminium
- Edelstahlseile 2,5mm Ø mit Seilspannern